Detail 5.3.5.2 M 1:10

Innenwand an Außenwand: awrx-iwrx002

Horizontalschnitt
Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Innenwand mit Rahmenwerk
einschalig
doppelt beplankt (einfache Beplankung analog)

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Außenwand: awrxxiXXXa
Innenwand: iwrxxoXXXa

(114) 60/120 mm zusätzlicher Wandstiel *)
(114a) 60/b mm zusätzlicher Innenwandstiel - nur bei Variante B (s.u.)
(511) 6,0 x 130 mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm
(645) Plattenstoß luftdicht verklebt

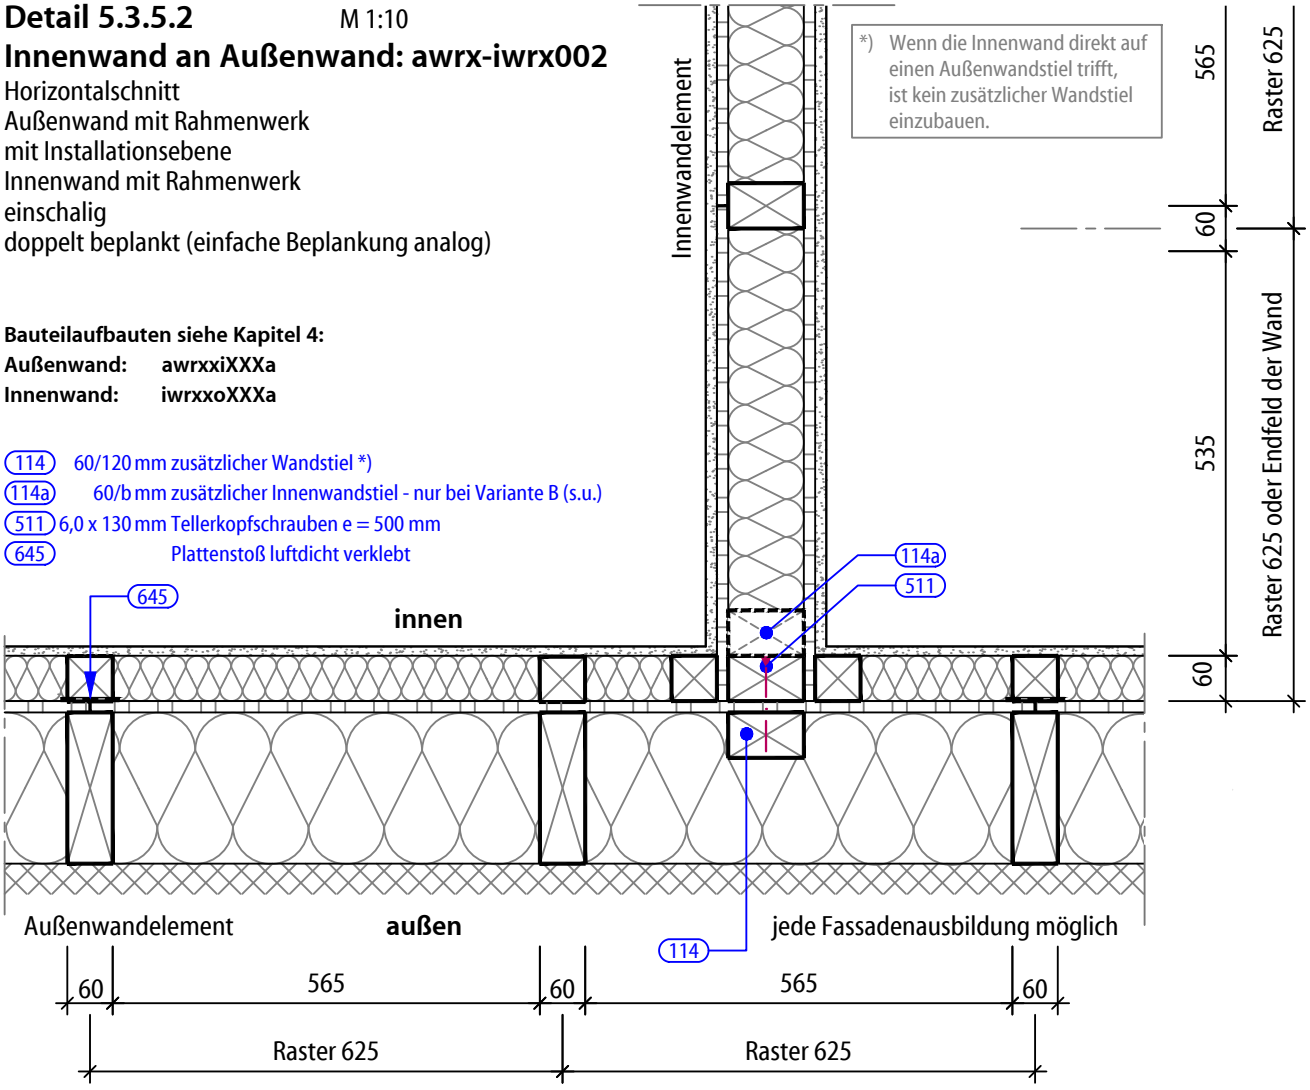

Montagereihenfolge M 1:20
Variante A) ungedämmte, einseitig geschlossene Innenwand:
1 Innenwand an Außenwand stellen, ausrichten
2 durch Innenwandstiel verschrauben
3 Unterkonstruktion Installationsebene
4 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
5 Innenwand beplanken (Holzwerkstoffplatte)
6 Gipsplatten und Verspachtelung

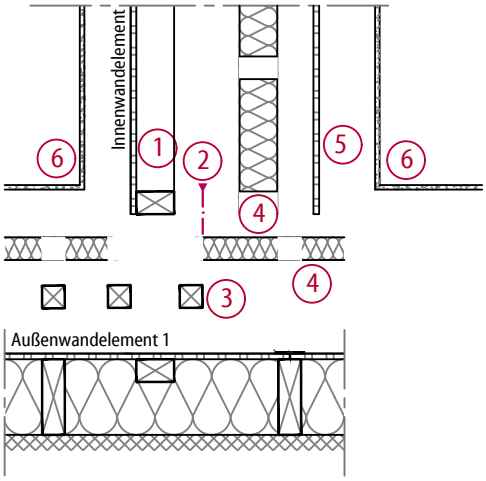
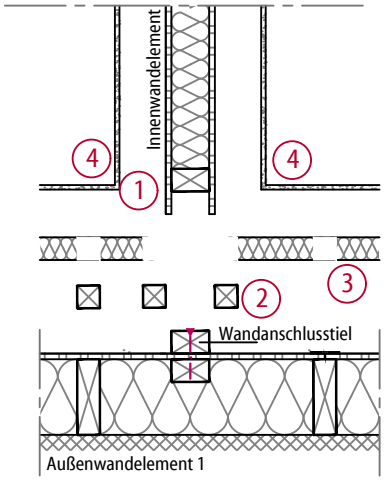
Montagereihenfolge M 1:20
Variante B) vorgefertigte gedämmte, beidseitig geschlossene Innenwand:
1 Innenwand auf Wandanschlussstiel schieben
und Wandverbindung über Verklammerung herstellen
2 Unterkonstruktion Installationsebene
3 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
4 Gipsplatten und Verspachtelung