


- (900) beispielhafte Haustechnikinstallationen
 (190) 0,5 mm Oberfläche innen
 (326) 9,5 ... 18 mm Gipsplatte (Gipskartonplatte GKB, Gipskartonfeuerschutzplatte GKF oder Gipsfaserplatte GF)
 (312) 12 ... 22 mm Holzwerkstoffplatte (OSB-Platte oder Spanplatte SP)
 (10) Luftraum für Installationen
 (400) 40 ... 120 mm Faserdämmstoff längenbezogener Strömungswiderstand zw. 5 und 50 kPA s/m²
 (210) 60/80 mm Konstruktionsvollholz e = 62,5 cm

Bauteil-Nr. 4.5.2.1
iwrnii121b
Innenwand
Installationswand mit Doppelstiel
raumabschließend
nicht tragend

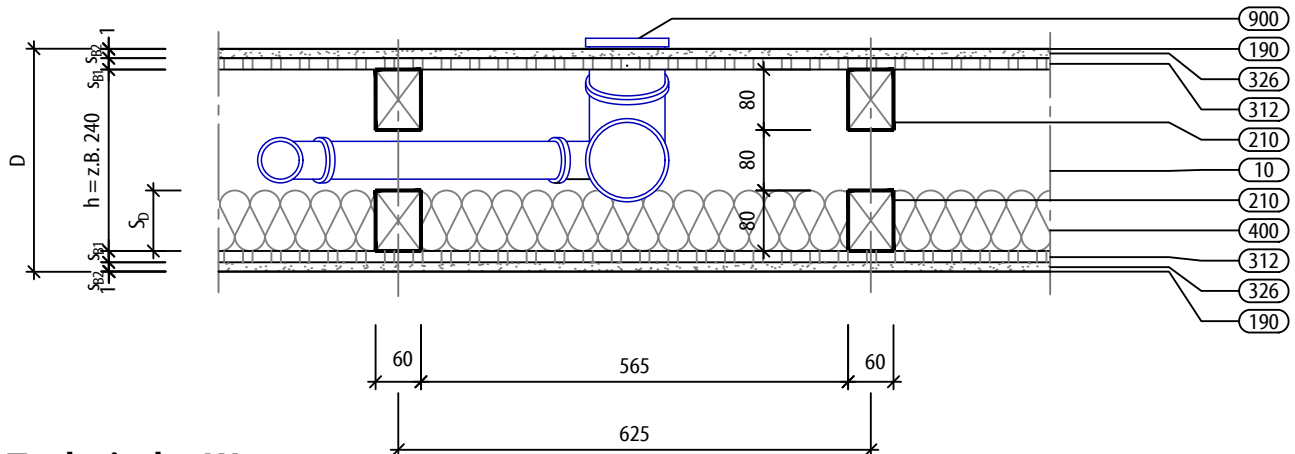


Technische Werte

Werte analog vergleichbaren Innenwandkonstruktionen. Durch Installationen kann der Schallschutz ungünstiger ausfallen.

- (900) beispielhafte Haustechnikinstallationen
 (190) 0,5 mm Oberfläche innen
 (326) 9,5 ... 18 mm Gipsplatte (Gipskartonplatte GKB, Gipskartonfeuerschutzplatte GKF oder Gipsfaserplatte GF)
 (312) 12 ... 22 mm Holzwerkstoffplatte (OSB-Platte oder Spanplatte SP)
 (10) Luftraum für Installationen
 (400) 40 ... 120 mm Faserdämmstoff längenbezogener Strömungswiderstand zw. 5 und 50 kPA s/m²
 (250) bspw. 240 mm Holzstegträger

Bauteil-Nr. 4.5.2.2
iwjnii121b
Innenwand
Installationswand mit Holzstegträger
raumabschließend
nicht tragend

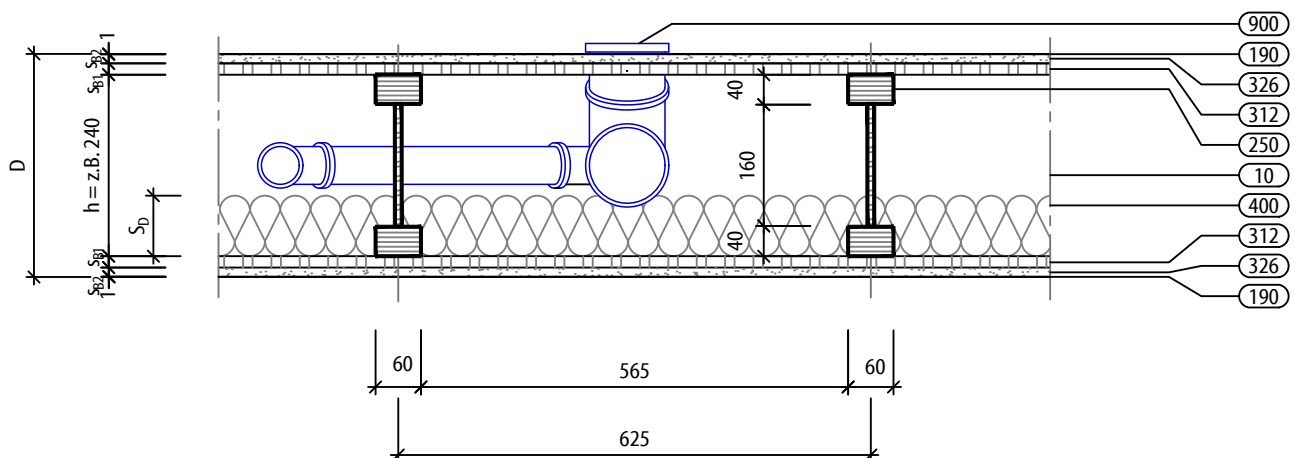

Technische Werte

Werte analog vergleichbaren Innenwandkonstruktionen. Durch Installationen kann der Schallschutz ungünstiger ausfallen.

4.5.2.1 Zeichnung 4.39: iwrnii101b – Innenwand, Doppelständer-Rahmenwerk mit Abstand für Installationen, doppelt beplankt

4.5.2.2 Zeichnung 4.40: iwjnii101b – Innenwand, Holzstegträger für Installationen, doppelt beplankt