Detail 5.2.2.3

M 1:10

Sockel: awrh-kdbn001

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Holzfassade
Kellerdecke ohne Wärmedämmung
beheizter Keller
mit Montageschwelle

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Wand: **awrhpiXXXa**
Bodenplatte: **kdbnxxXXXo**

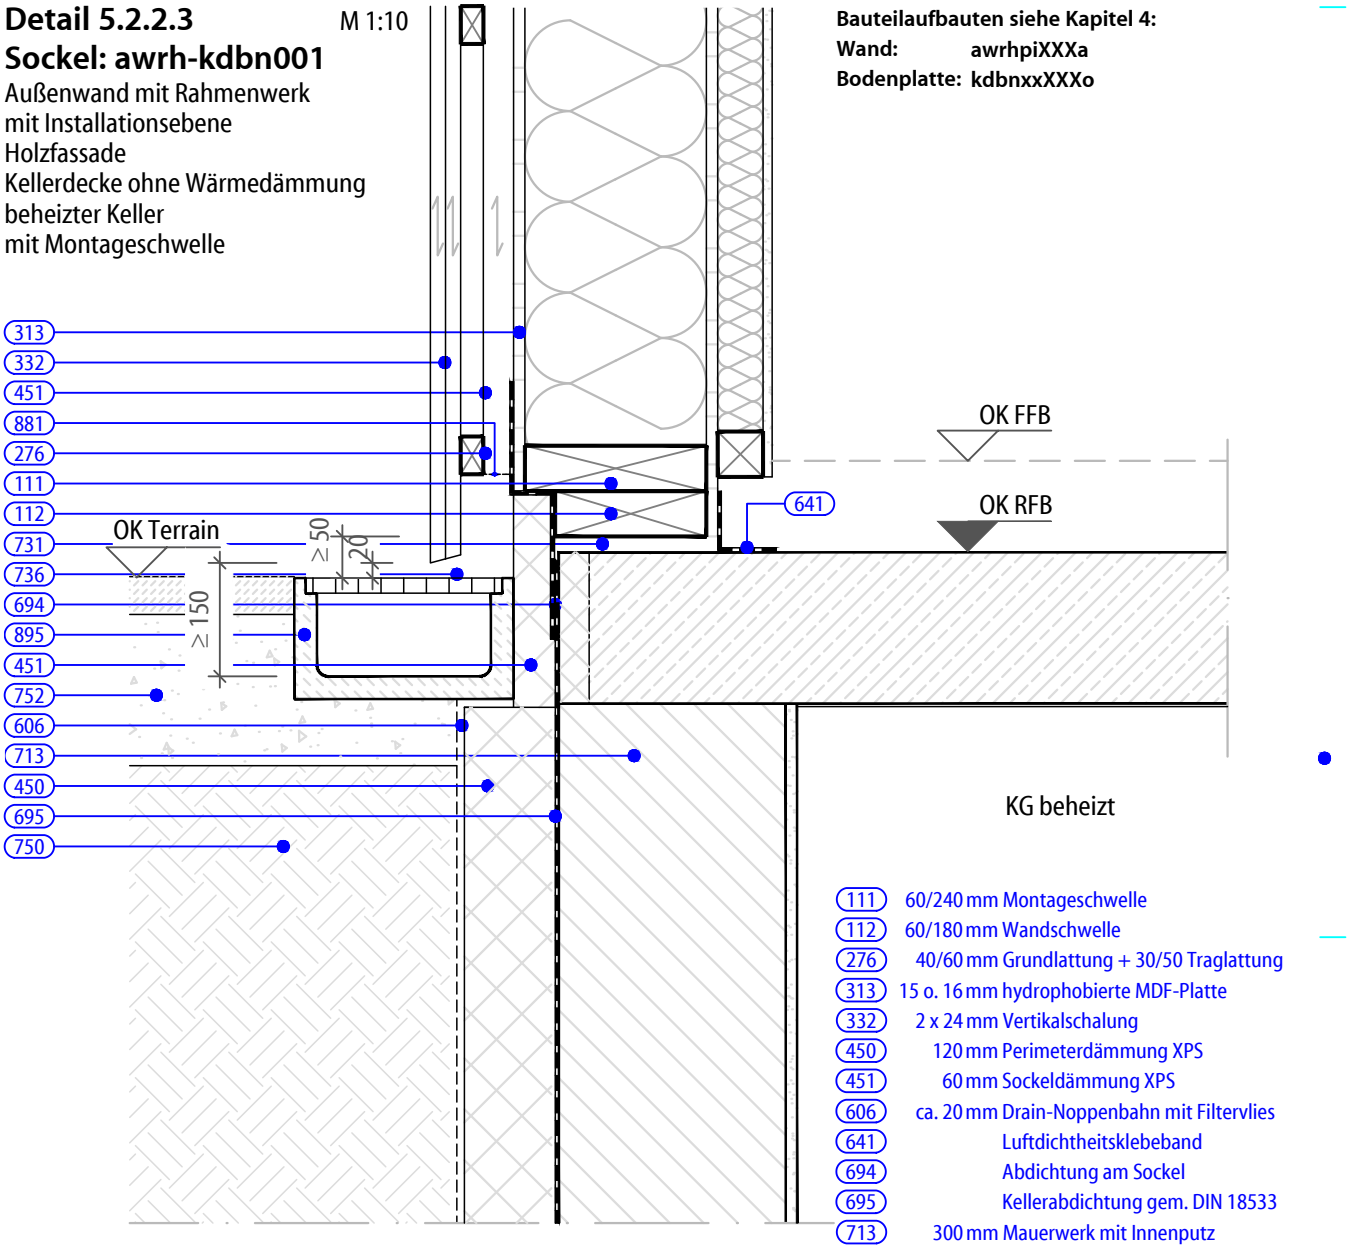

111 60/240 mm Montageschwelle
112 60/180 mm Wandschwelle
276 40/60 mm Grundlattung + 30/50 Traglattung
313 15 o. 16 mm hydrophobierte MDF-Platte
332 2 x 24 mm Vertikalschalung
450 120 mm Perimeterdämmung XPS
451 60 mm Sockeldämmung XPS
606 ca. 20 mm Drain-Noppenbahn mit Filtervlies
641 Luftdichtheitsklebeband
694 Abdichtung am Sockel
695 Kellerabdichtung gem. DIN 18533
713 300 mm Mauerwerk mit Innenputz
731 i.M. 20 mm Unterstopfmörtel
738 Sockelprofil + Kompriband
750 Erdreich
752 150 mm Kiesfilterschicht
881 Lüftungsgitter
895 Fassadenrinne

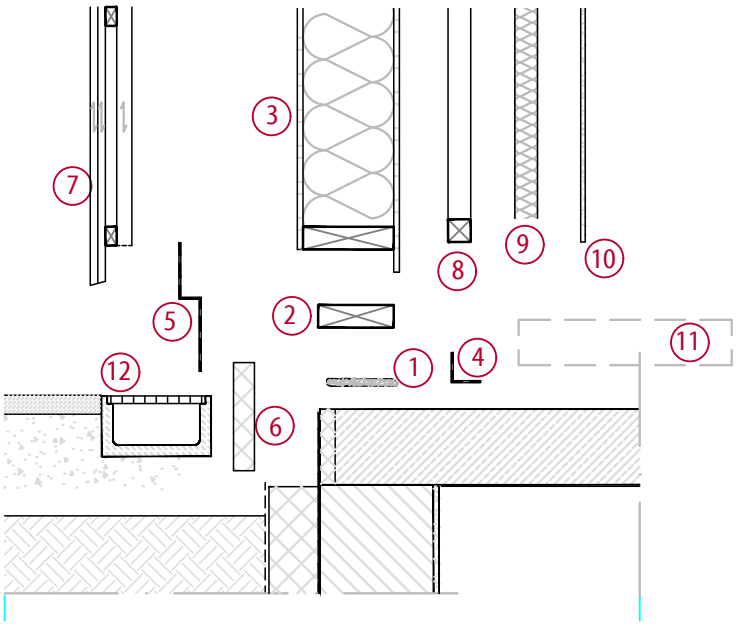

Montagereihenfolge M 1:20
1 Nivellierklötze + Quellmörtel aufbringen
2 Montageschwelle ausrichten und befestigen
3 Wandelement montieren
4 luftdicht verkleben
5 äußere Abdichtung im Sockelbereich
6 Sockeldämmung anbringen
7 hinterlüftete Fassade anbringen
8 Unterkonstruktion Installationsebene
9 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
10 Gipsplatten + Verspachtelung
11 Bodenaufbau einbauen
12 Fassadenrinne auf Feinsplitt einbauen und Außenanlagen herstellen