

Detail 5.2.2.4: awjh-kdjg001

Detail 5.2.2.4: awjh-kdjg001 – Sockel-Detail Außenwand mit Holzstegträger und hinterlüfteter Fassade, mit Installationsebene, an Kellerdecke aus Holzstegträgern mit Dämmung in den Gefachen – mit Montageschwelle für die Decke (unbeheizter Keller)

Detail 5.2.2.4

M 1:10



Sockel: awjh-kdjg001

Außenwand mit Holzstegträger
mit Installationsebene
hinterlüftete Fassade
Kellerdecke mit Wärmedämmung
unbeheizter Keller
Montageschwelle unter Deckenelement

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awjghiXXXa

Bodenplatte: kdjgxxXXXa

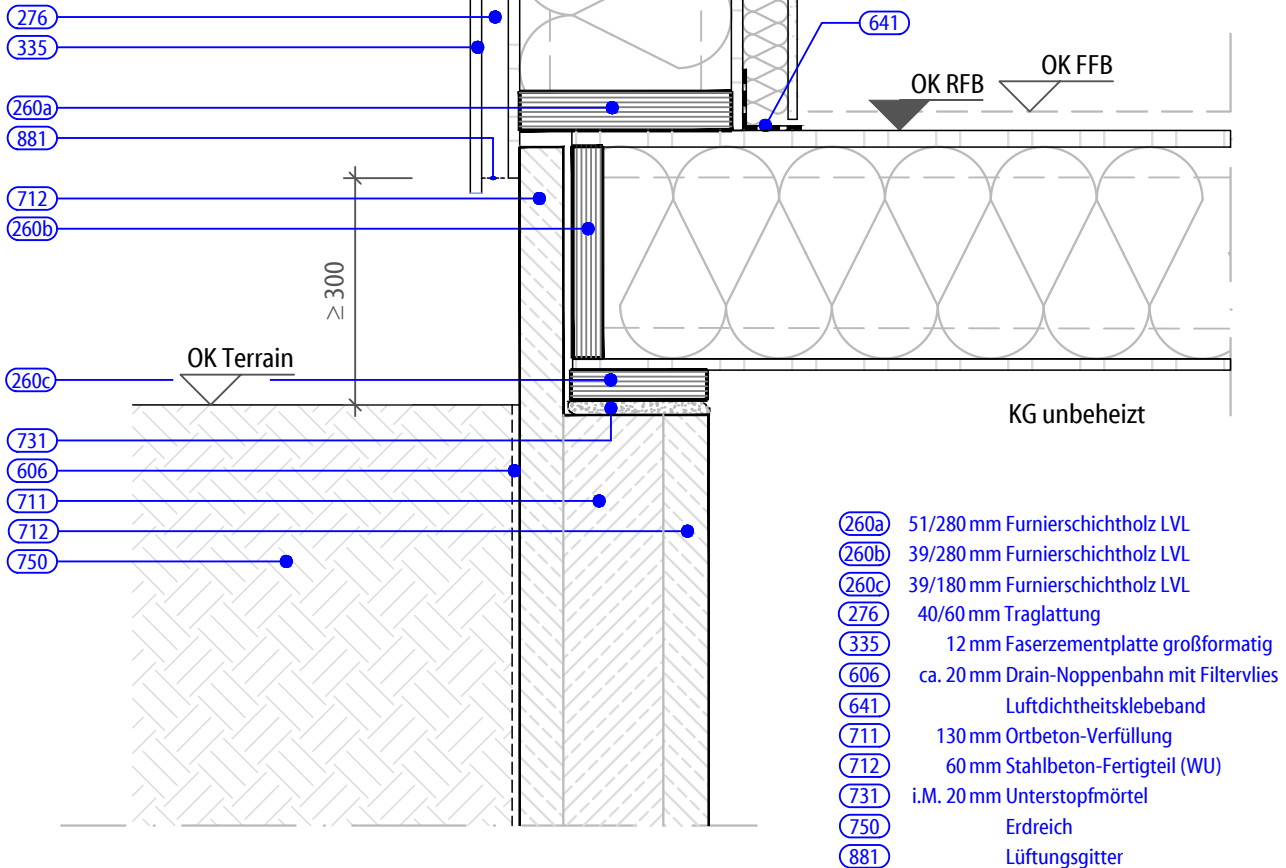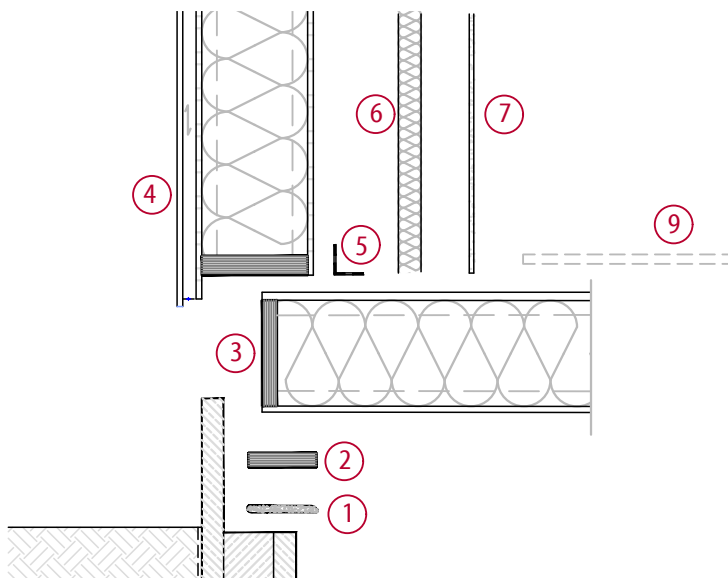

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Nivellierklötze + Quellschicht aufbringen
- 2 Montageschwelle montieren
- 3 KG-Deckenelement montieren
- 4 vorgefertigtes Wandelement (inkl. vormontierter Fassade) montieren
- 5 luftdicht verkleben
- 6 Unterkonstruktion Installationsebene
- 7 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 8 Gipsplatten + Verspachtelung
- 9 Bodenbelag verlegen