

Detail 5.3.4.3

M 1:10

Außenwand an

Abschlusswand: awjh-twrg001

Horizontalschnitt

Außenwand mit Holzstegträger

hinterlüftete Fassade

mit Installationsebene

raumabschließende Wand mit Rahmenwerk

feuerbeständig F 90-B

ohne Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Außenwand: awjhhi110a

Abschlusswand: twrg90a101b


(292) 80/40 mm Stahl-C-Profil, verzinkt

(317) 19 mm zementgebundene Spanplatte

(335) 12 mm Faserzementplatte großformatig

(431) 40 mm Mineralfaserbrandschutzdämmung
> 33 kg/m³, > 1000 °C

(641) Luftdichtheitsklebeband

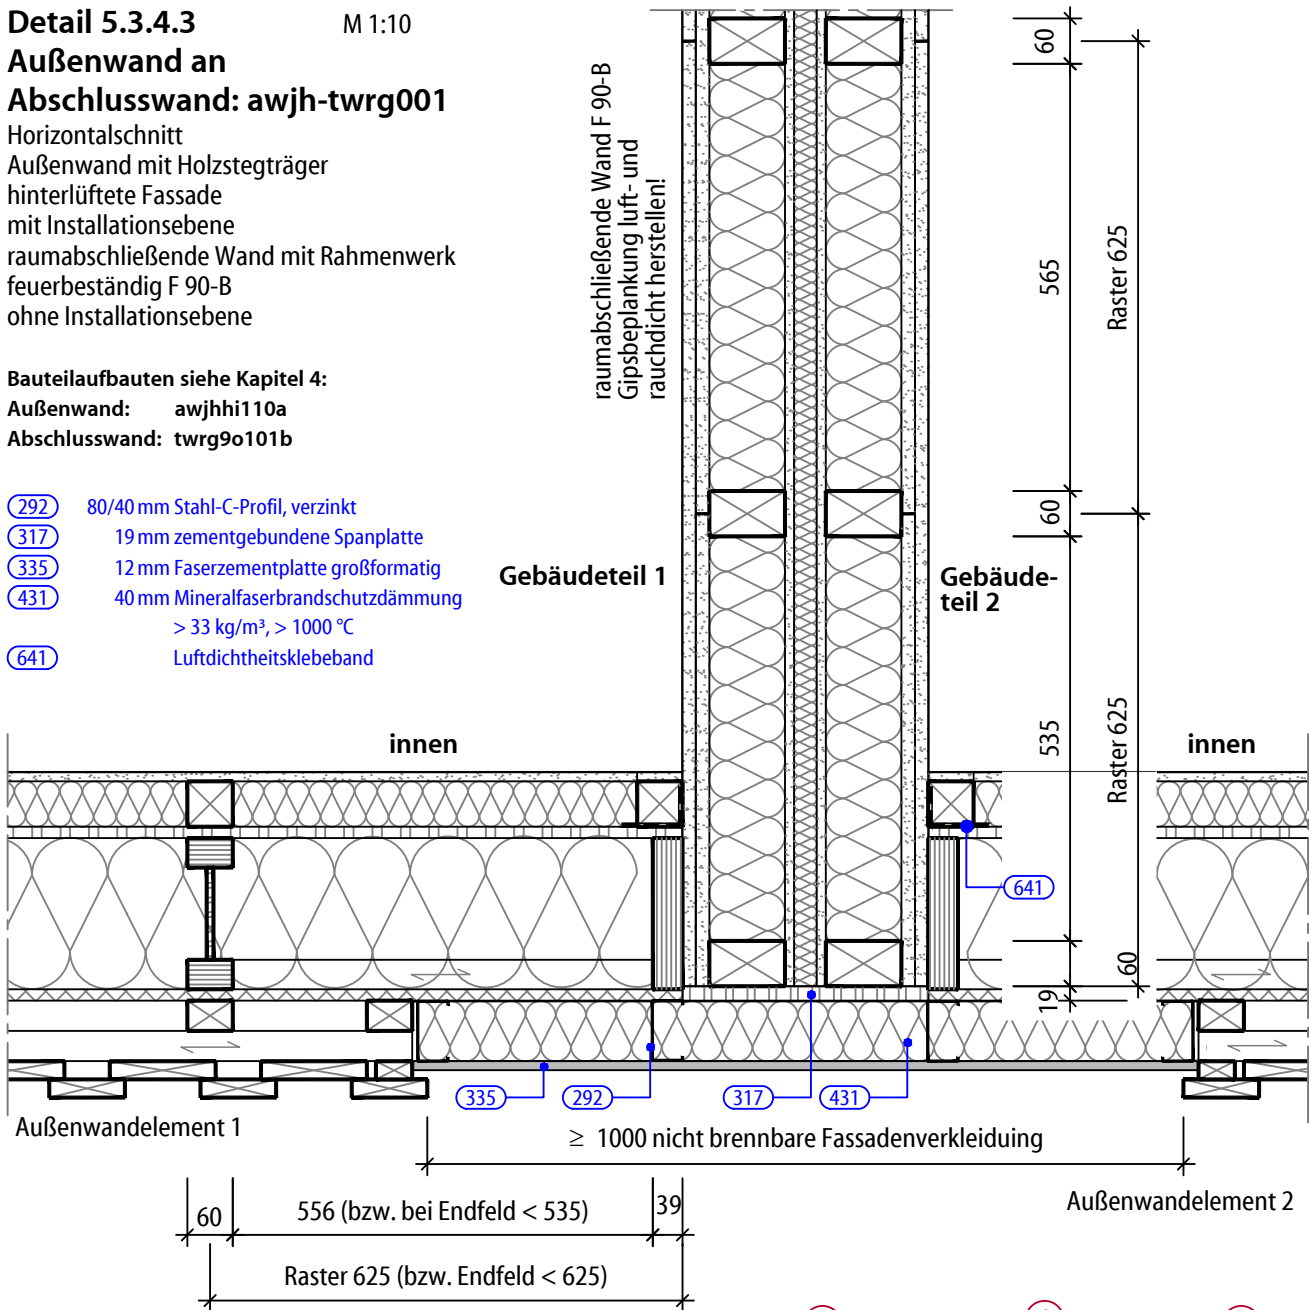

Montagereihenfolge M 1:20

beginnend in Gebäudeteil 1:

- 1 Montage Abschlusswandelement 1
- 2 Montage Außenwandelement 1 Ecke
- 3 Montage Außenwandelement 2 Ecke
- 4 luftdicht verkleben
- 5 Unterkonstruktion Installationsebene
- 6 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 7 Gipsplatten und Verspachtelung
- 8 nicht brennbare Unterkonstruktion einbauen
- 9 nicht brennbare Mineralwolldämmung einbauen
- 10 nicht brennbare Fassadenplatte einbauen

