

Detail 5.3.5.1

M 1:10

Innenwand an Außenwand: awrx-iwrx001

Horizontalschnitt

Außenwand mit Rahmenwerk

ohne Installationsebene

Innenwand mit Rahmenwerk

einschalig

doppelt beplankt (einfache Beplankung analog)

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Außenwand: awrxoXXXa


Innenwand: iwrxoXXXb

(114) 60/120 mm zusätzlicher Wandstiel *)

(114a) 60/b mm zusätzlicher Innenwandstiel - nur bei Variante B (s.u.)

(511) 6,0 x 130 mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm


(645) Plattenstoß luftdicht verklebt

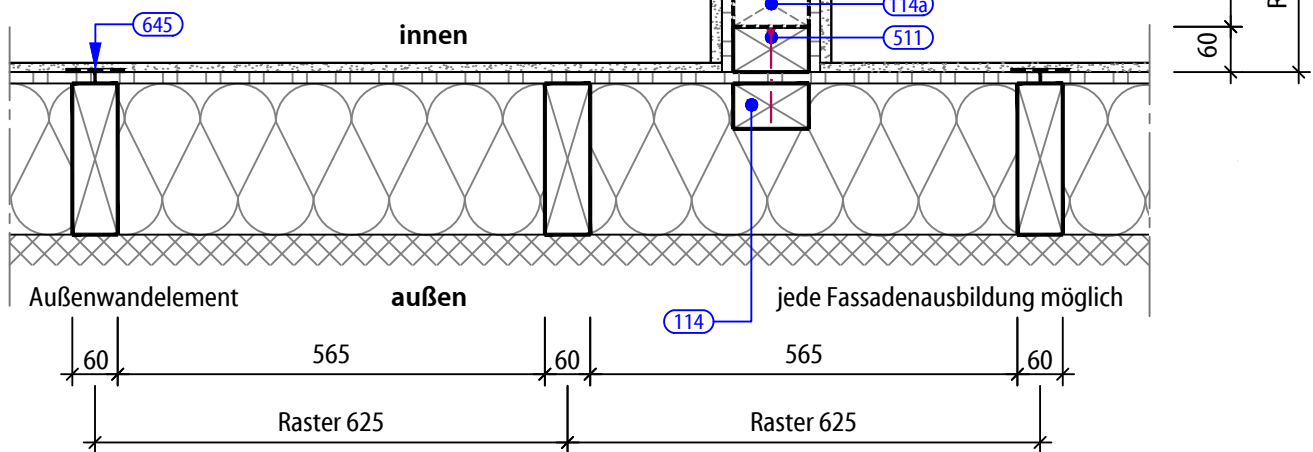

Montager Reihenfolge M 1:20

Variante A) ungedämmte, einseitig geschlossene Innenwand:

- 1 Innenwand an Außenwand stellen, ausrichten
- 2 durch Innenwandstiel verschrauben
- 3 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 4 Innenwand beplanken (Holzwerkstoffplatte)
- 5 Gipsplatten und Verspachtelung

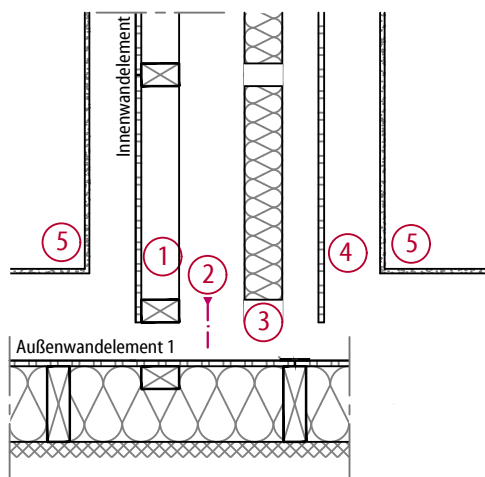

Montager Reihenfolge M 1:20

Variante B) vorgefertigte gedämmte, beidseitig geschlossene Innenwand:

- 1 Innenwand auf Wandanschlussstiel schieben und Wandverbindung über Verklammerung herstellen
- 2 Gipsplatten und Verspachtelung

