

Detail 5.3.6.3

M 1:10

Innenwandecke: iwrx-iwrx003

Horizontalschnitt

Innenwand mit Rahmenwerk

einschalig


eine Seite doppelt beplankt

andere Seite einfach beplankt

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXab

511 6,0 x ... mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm

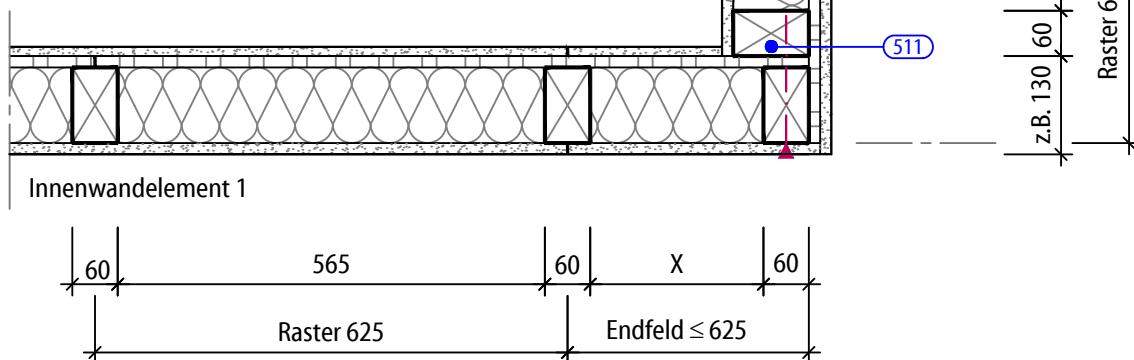

Montagereihenfolge M 1:20

ungedämmte, einseitig geschlossene Innenwände:

- 1 Innenwandelement 2 an Innenwandelement 1 stellen
- 2 durch Innenwandstiel verschrauben, Plattenüberstand verklammern
- 3 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 4 Gipsplatten und Verspachtelung

