


Detail 5.4.1.2

B) RECHTE SEITE

I) Schnitt parallel zu Deckenbalken:

M 1:10

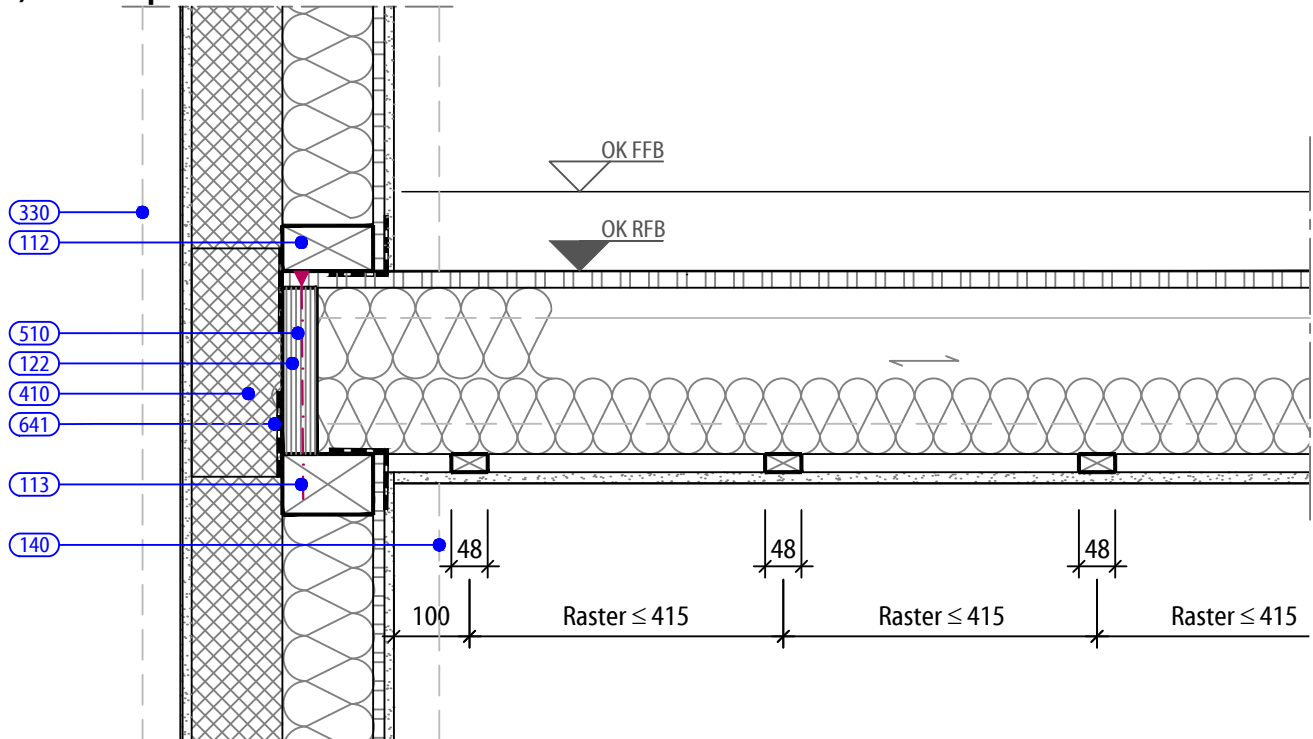

- (112) 60/200 mm Wandschwelle (KVH)
- (113) 80/200 mm Wandrähm (KV od. BSH)
- (122) 39/220 mm Randbalken (z.B. LVL)
- (140) Installationsebene möglich
- (210) 60/140 mm Konstruktionsvollholz zur Lattenbefestigung
- (330) hinterlüftete Fassade möglich
- (410) 120 mm Holzfaserdämmung
- (510) 8,0 x 280 mm Schrauben
- (641) Luftdichtheitsklebeband

II) Schnitt rechtwinklig zu Deckenbalken:

