

Detail 5.5.4.3

Ortgang: awjo-sdjh001

Außenwand mit Holzstegträger
ohne Installationsebene
Putzfassade
Dach mit Holzstegträger
hinterlüftete Dachhaut
Dachunterseite direkt beplankt



M 1:10

Ortgang-Variante ohne Dachüberstand

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awjopoXXXb

Dach: sdjhzXXXb

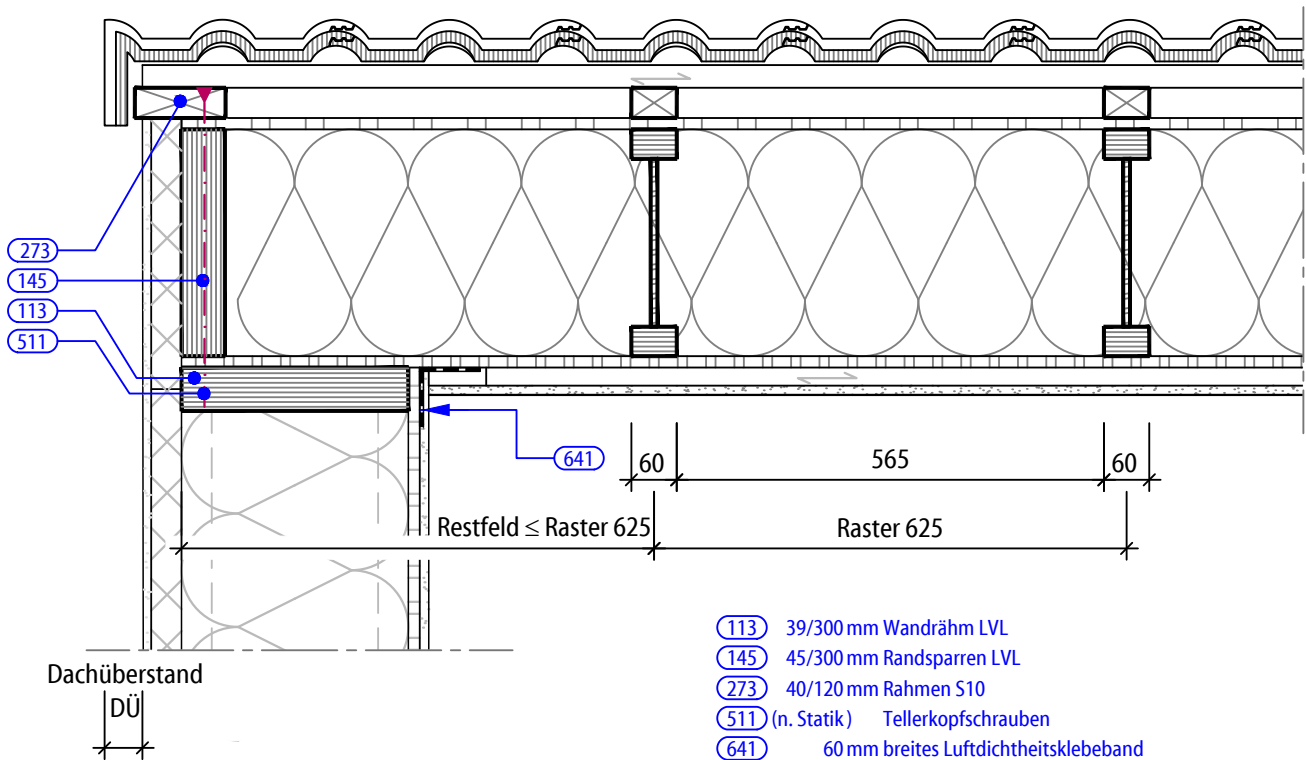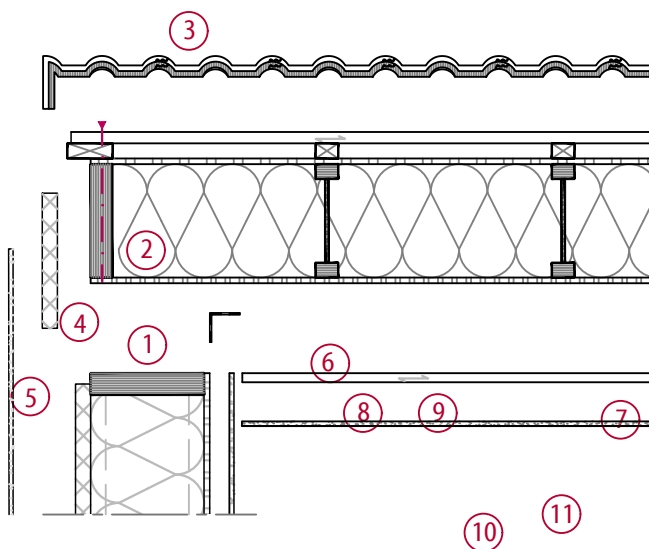

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung und Dachrand
- 3 Dacheindeckung
- 4 Ergänzung Dämmplatte am Ortgang
- 5 Außenputz: Grundputz mit Armierungsgewebe, dann Oberputz
- 6 luftdichte Verklebung
- 7 Traglattung unter Dach
- 8 Rahmen Installationsebene
- 9 Installationen und Dämmung
- 10 Dachbeplankung Gipsplatten
- 11 Wandbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung