

Detail 5.6.1.1 M 1:10

Flachdach-Attika

Außenwand: awrx-fdro001


Vertikalschnitt

Außenwand mit Rahmenwerk

ohne (oder mit) Installationsebene

Flachdach oberseitig gedämmt

unterseitig beplankt

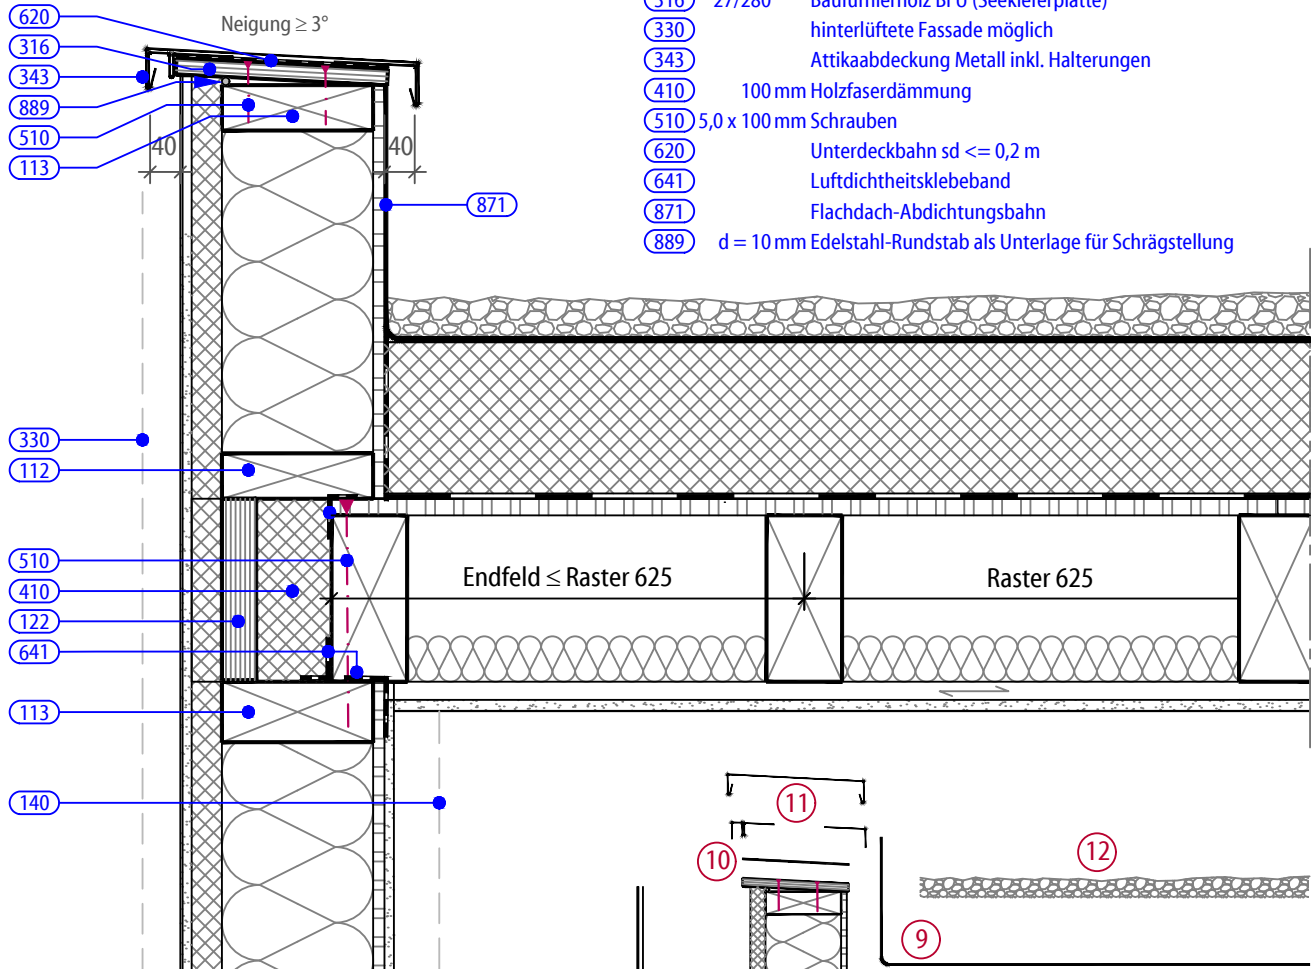

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Außenwand: awjxxoXXXa

Flachdach: fdroaa101a

- (112) 60/200 mm Wandschwelle (KVH)
- (113) 80/200 mm Wandrähm (KV oder BSH)
- (122) 39/220 mm Randbalken (z.B. LVL)
- (140) Installationsebene möglich
- (316) 27/280 Baufurnierholz BFU (Seekieferplatte)
- (330) hinterlüftete Fassade möglich
- (343) Attikaabdeckung Metall inkl. Halterungen
- (410) 100 mm Holzfaserdämmung
- (510) 5,0 x 100 mm Schrauben
- (620) Unterdeckbahn $sd \leq 0,2$ m
- (641) Luftdichtheitsklebeband
- (871) Flachdach-Abdichtungsbahn
- (889) $d = 10$ mm Edelstahl-Rundstab als Unterlage für Schrägstellung

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Montage der Außenwand
- 2 Flachdachelement auf Wände auflegen und mit Wänden verschrauben
- 3 luftdicht verkleben
- 4 Dämmung einlegen
- 5 Randbalken montieren
- 6 Montage des Attika-Elementes
- 7 Dampfbremse
- 8 Flachdachdämmung
- 9 Flachdachabdichtung
- 10 Unterdeckbahn
- 11 Attikaabdeckung montieren
- 12 Kiesschüttung
- 13 Holzfaser-Putzträgerplatte ergänzen
- 14 Fassade verputzen (oder hinterlüftete Fassade montieren)
- 15 Gipsplatten und Verspachtelung

