


Detail 5.7.1.1**Fenster M 1:5****vertikal**

allgemeine Angaben

Beispiel: Putzfassade

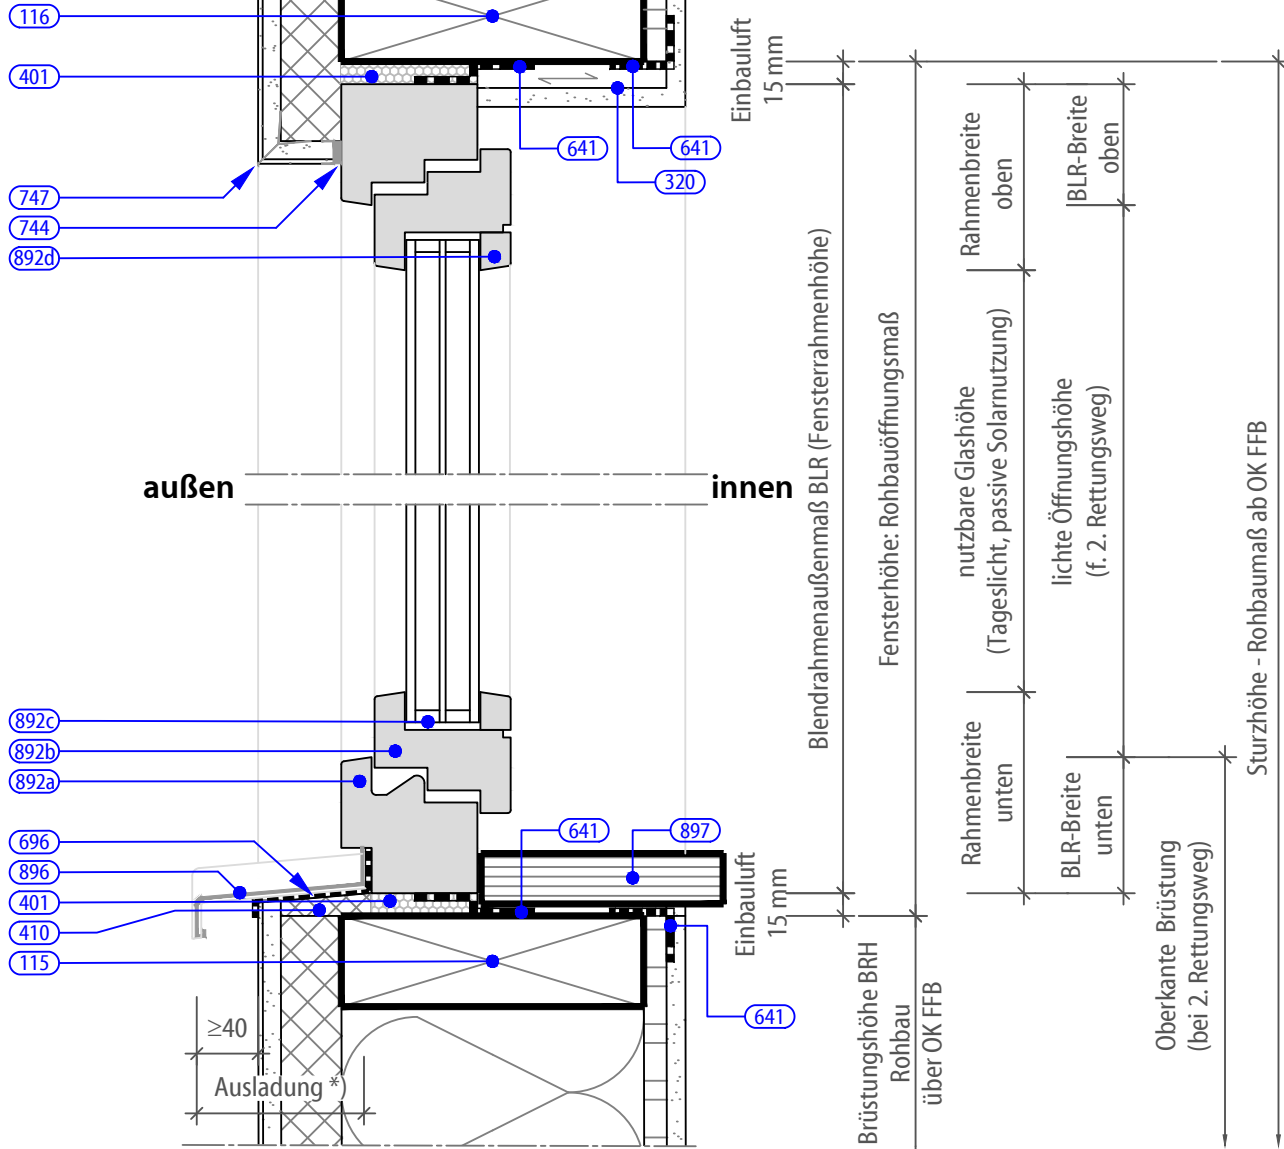

(115)

Brüstungsriegel

(116)

Sturz

(320)

Laibungsverkleidung mit Innenausbauplatte + UK

(401)

Fugendämmung (PU-Montageschaum oder vorkomprimiertes Dichtband)

(410)

Holzfaserdämmung als Keil unter der Fensterbank

(641)

Luftdichtheitsklebeband

(696)

Abdichtung unter der Fensterbank (EPDM, Bitumenband, ...)

(744)

APU-Leiste (Anputzleiste)

(747)

Tropfkantenprofil

(892a)

Fenster: Blendraahmen BLR

(892b)

Fenster: Flügelrahmen FLR

(892c)

Fenster: Glasrandverbund "warme Kante"

(892d)

Glashalteleiste

(896)

Fensterbankprofil (Aluminium)

(897)

Innenfensterbank

*) Ausladungstiefen Alu-Fensterbank in [mm]:

50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400

(lieferbare Maße Herstellerangaben div. Hersteller)

Vorderer Schenkel: 25 mm oder 40 mm

Schenkel am BLR: 25 mm

Neigung der Fensterbank: 5° (teilw. auch 6°)