Detail 5.2.3.2

M 1:10

Sockel: awnm-bobn0001

Stahlbeton-Kellerwand
ungedämmt
Gründungssohle
ungedämmt

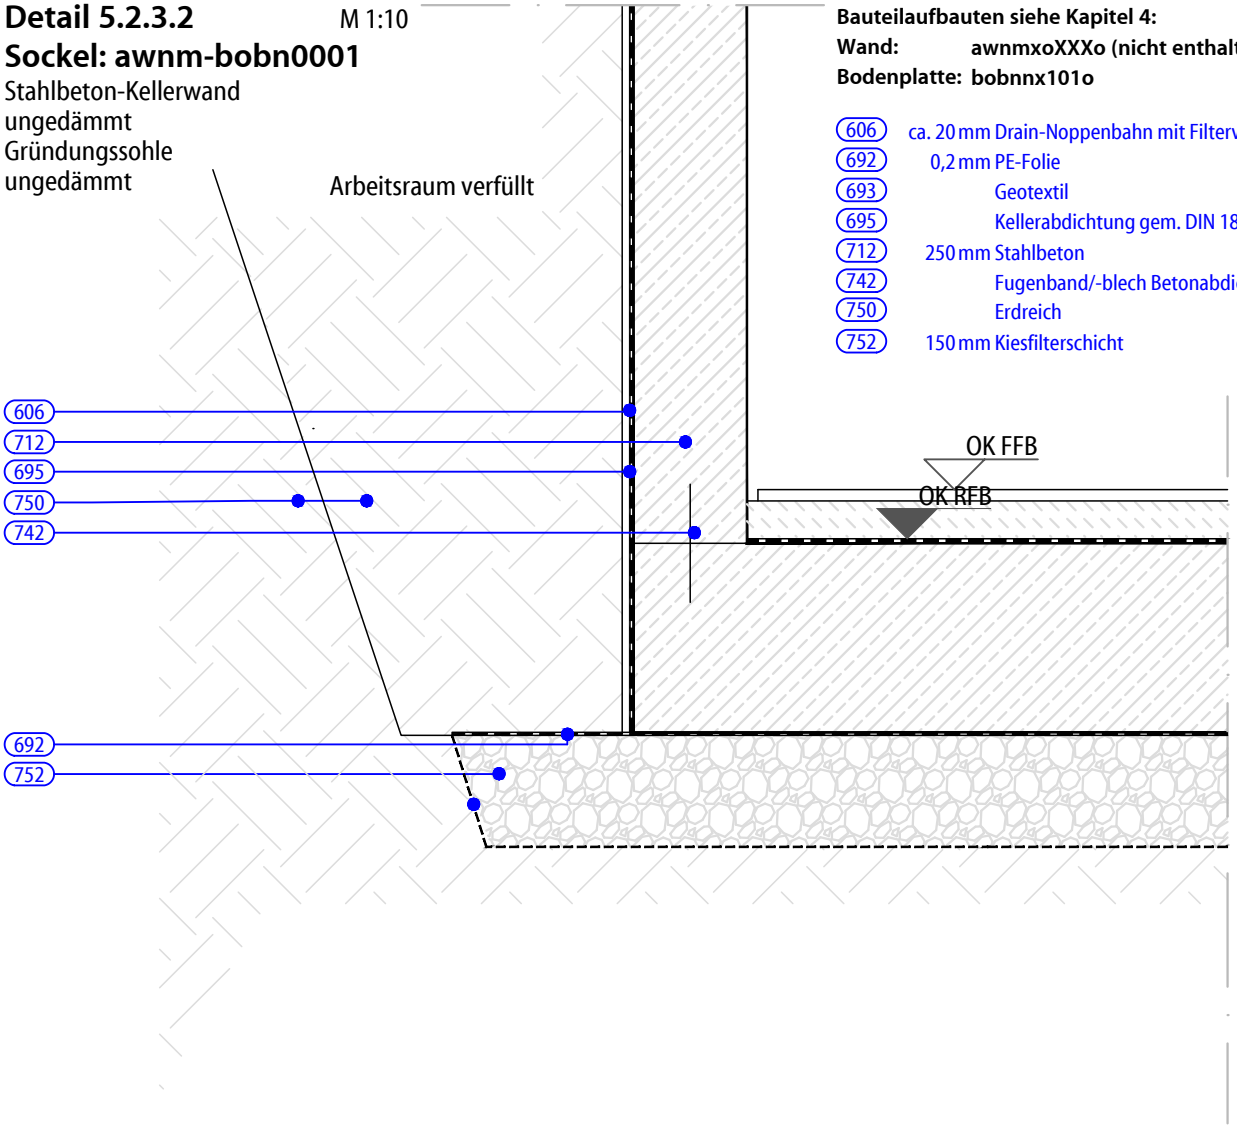

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Wand: **awnmxoXXXo (nicht enthalten)**
Bodenplatte: **bobnnx101o**

606	ca. 20 mm	Drain-Noppenbahn mit Filtervlies
692	0,2 mm	PE-Folie
693		Geotextil
695		Kellerabdichtung gem. DIN 18533
712	250 mm	Stahlbeton
742		Fugenband/-blech Betonabdichtung
750		Erdreich
752	150 mm	Kiesfilterschicht