

Detail 5.3.5.3

M 1:10

Innenwand an Außenwand: awjx-iwrx001

Horizontalschnitt

Außenwand mit Rahmenwerk

mit Installationsebene

Innenwand mit Rahmenwerk

einschalig


doppelt beplankt (einfache Beplankung analog)

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Außenwand: awjxoXXXb

Innenwand: iwrxoXXXab

- (114) 60/XXX mm zusätzlicher Wandstiel*) (Stegträger)
- (114a) 60/b mm zusätzlicher Innenwandstiel - nur bei Variante B (s. Detail 5.3.5.1)
- (511) 6,0 x 130 mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm
- (645) Plattenstoß luftdicht verklebt

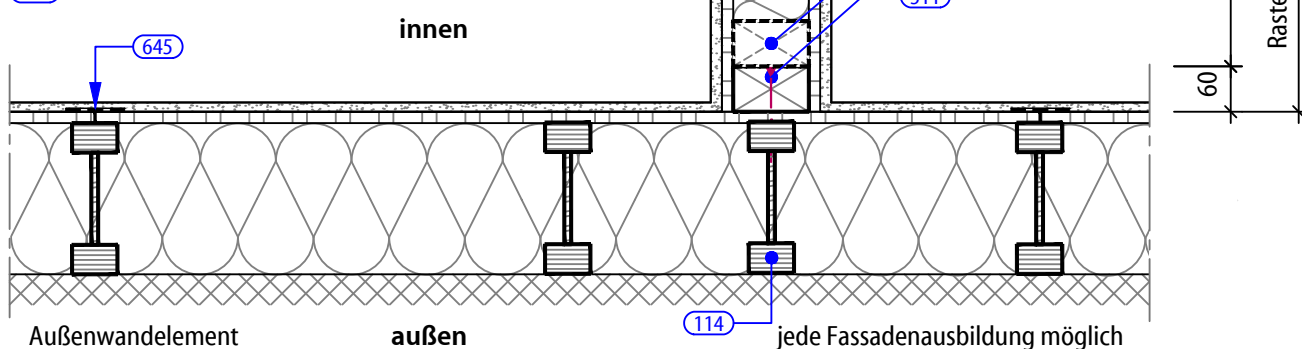

Detail 5.3.5.4

M 1:10

Innenwand an Außenwand: awjx-iwrx002

Horizontalschnitt

Außenwand mit Rahmenwerk

mit Installationsebene

Innenwand mit Rahmenwerk

einschalig

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Außenwand: awjoxiXXXa

Innenwand: iwrxoxiXXXx

- (114) 60/XXX mm zusätzlicher Wandstiel*) (Stegträger)
- (114a) 60/b mm zusätzlicher Innenwandstiel - nur bei Variante B (s. Detail 5.3.5.2)
- (511) 6,0 x 130 mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm
- (645) Plattenstoß luftdicht verklebt

