

Detail 5.3.6.2

M 1:10

Innenwandecke: iwrx-iwr002

Horizontalschnitt

Innenwand mit Rahmenwerk


einschalig, einfach beplankt

Beplankung: Gipsfaserplatte - aussteifend

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXa


(511) 6,0 x ... mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm

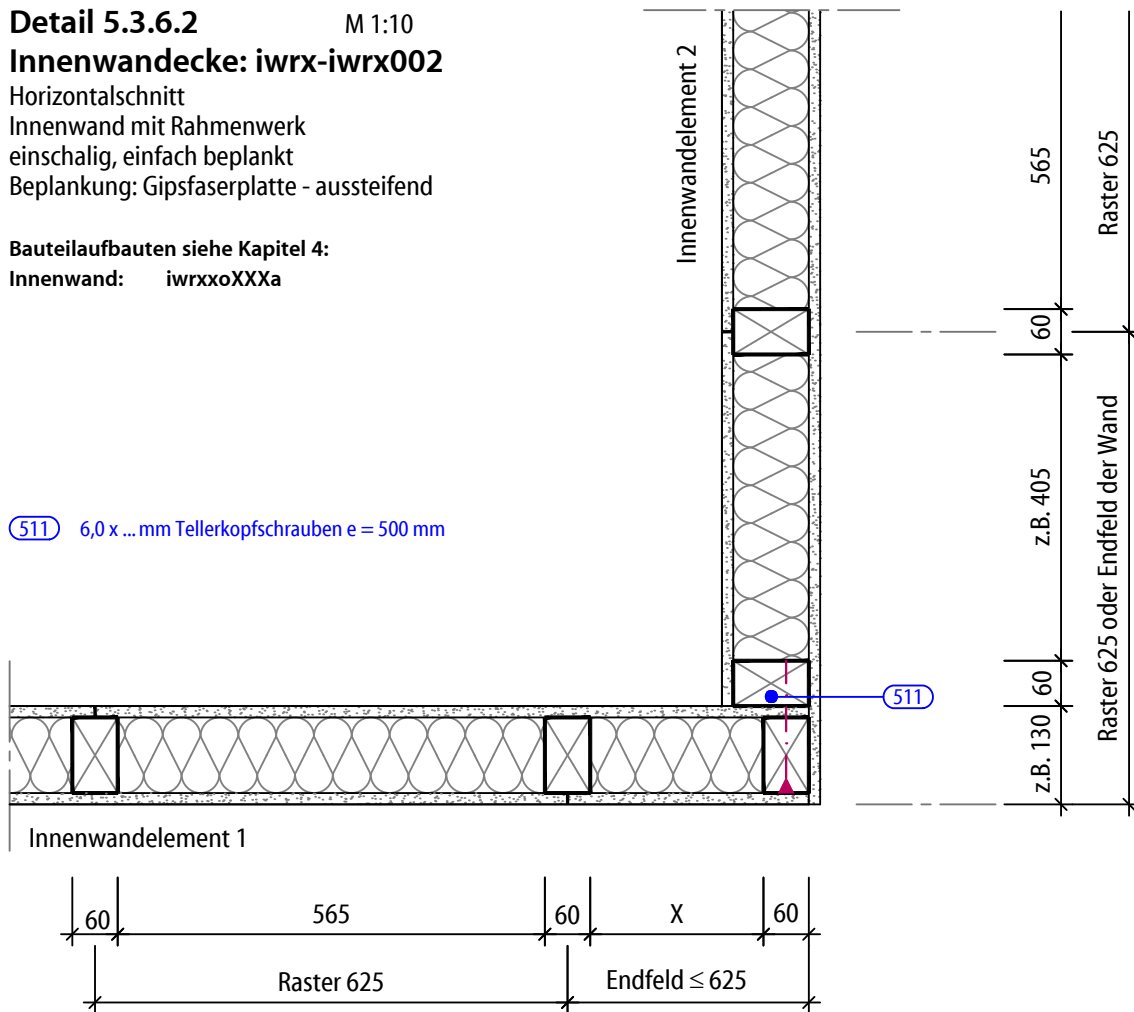

Montagereihenfolge M 1:20

Variante A) ungedämmte, einseitig mit Gipsfaserplatten beplankte Innenwände:

- 1 Innenwandelement 2 an Innenwandelement 1 stellen
- 2 durch Innenwandstiel verschrauben, Plattenüberstand verklammern
- 3 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 4 Innenwand beplanken (Holzwerkstoffplatte)
- 5 Gipsfaserplatten und Verspachtelung

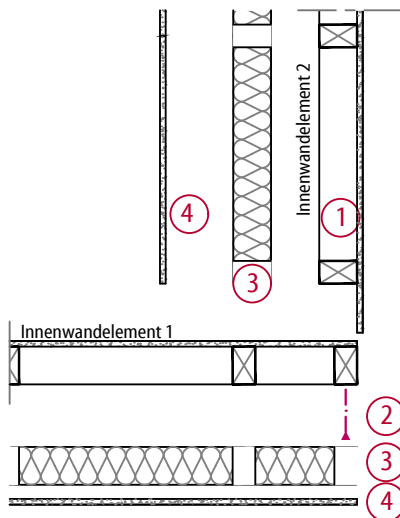

Montagereihenfolge M 1:20

Variante B) vorgefertigte gedämmte, beidseitig mit Gipsfasern beplankte, geschlossene Innenwände:

- 1 Innenwandelement 2 an Innenwandelement 1 stellen
- 2 Ecke verschrauben, Plattenüberstand verklammern
- 3 Verspachtelung

