



Detail 5.5.2.1 Traufe: mp-sdrh001

Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Dach: sdrhza103a

M 1:10

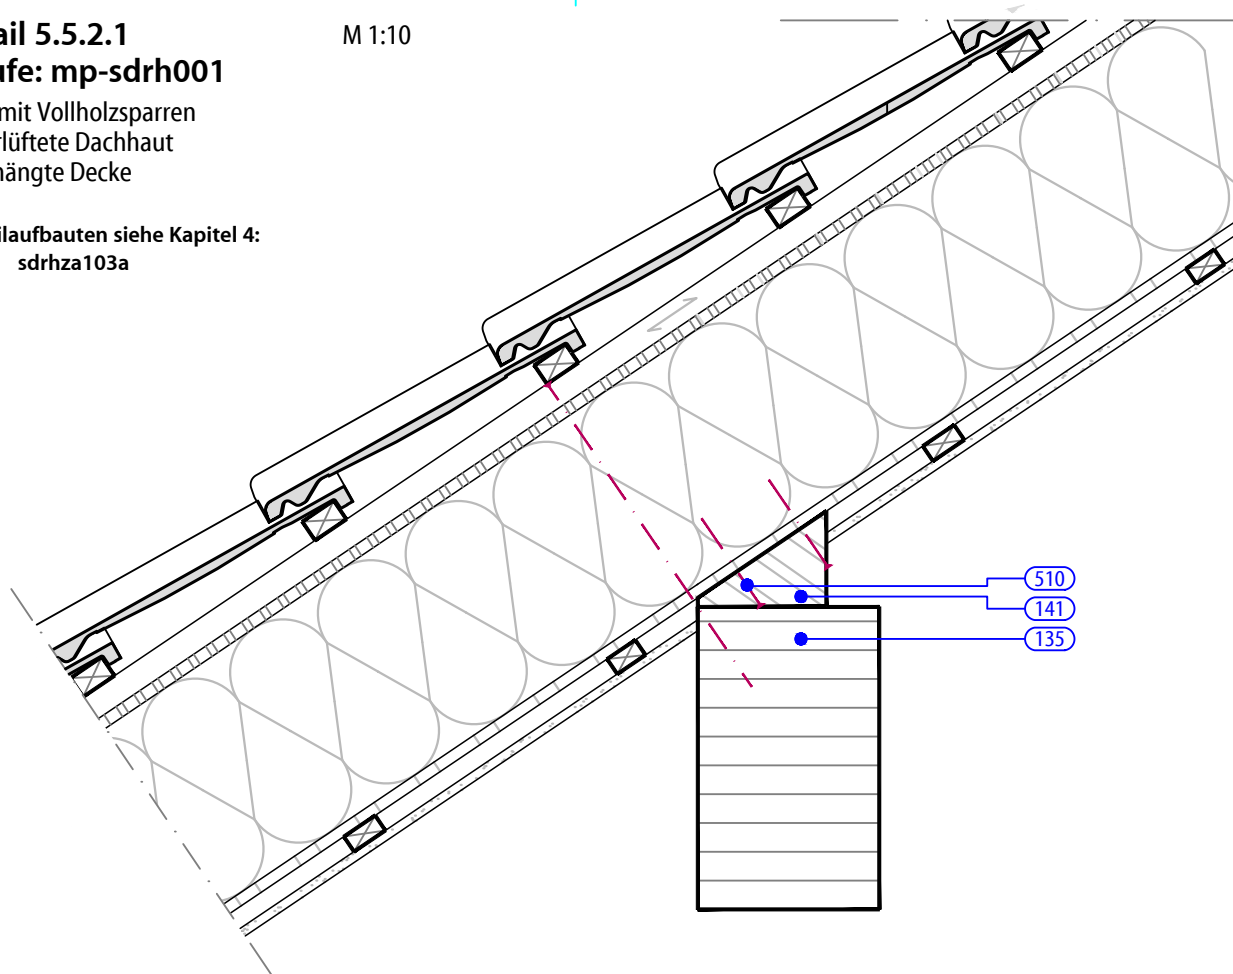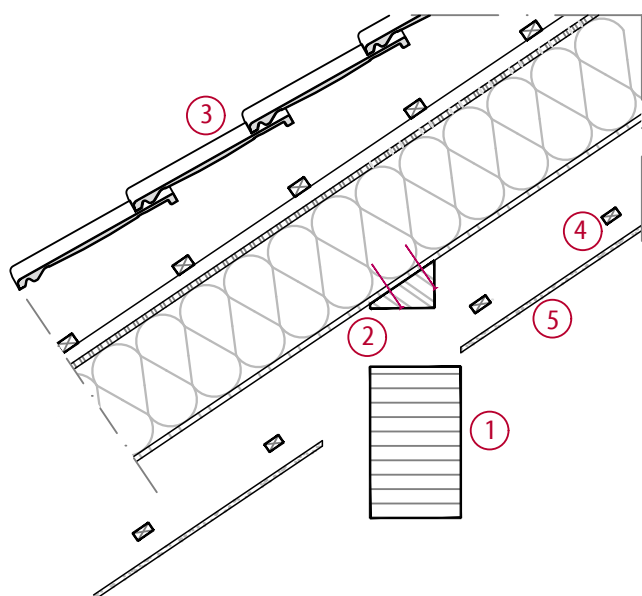

(135) (n. Statik) Mittelfette BSH

(141) h/240 mm Auflagerholz KVH keilförmig, an Element

(510) 6,0 x 140 mm Schrauben

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Mittelfette montieren
- 2 Dachelement inkl. Lattung montieren
- 3 Dacheindeckung
- 4 Traglattung (ggf. Elektro-Installationen)
- 5 Dachbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung