Detail 5.8.2.1 M 1:10

Haustür barrierefrei
zu Außenwandsockel: awro-bobb002

Vertikalschnitt - siehe auch Detail 5.2.1.2
Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Putzfassade
Bodenplatte mit
Schaumglasschotter

siehe auch Bauteilbeschreibungen
in Detailzeichnungen 5.7.1.1 bis 5.7.1.3

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Wand: **awropiXXXa**
Bodenplatte: **bobbxxXXXo**

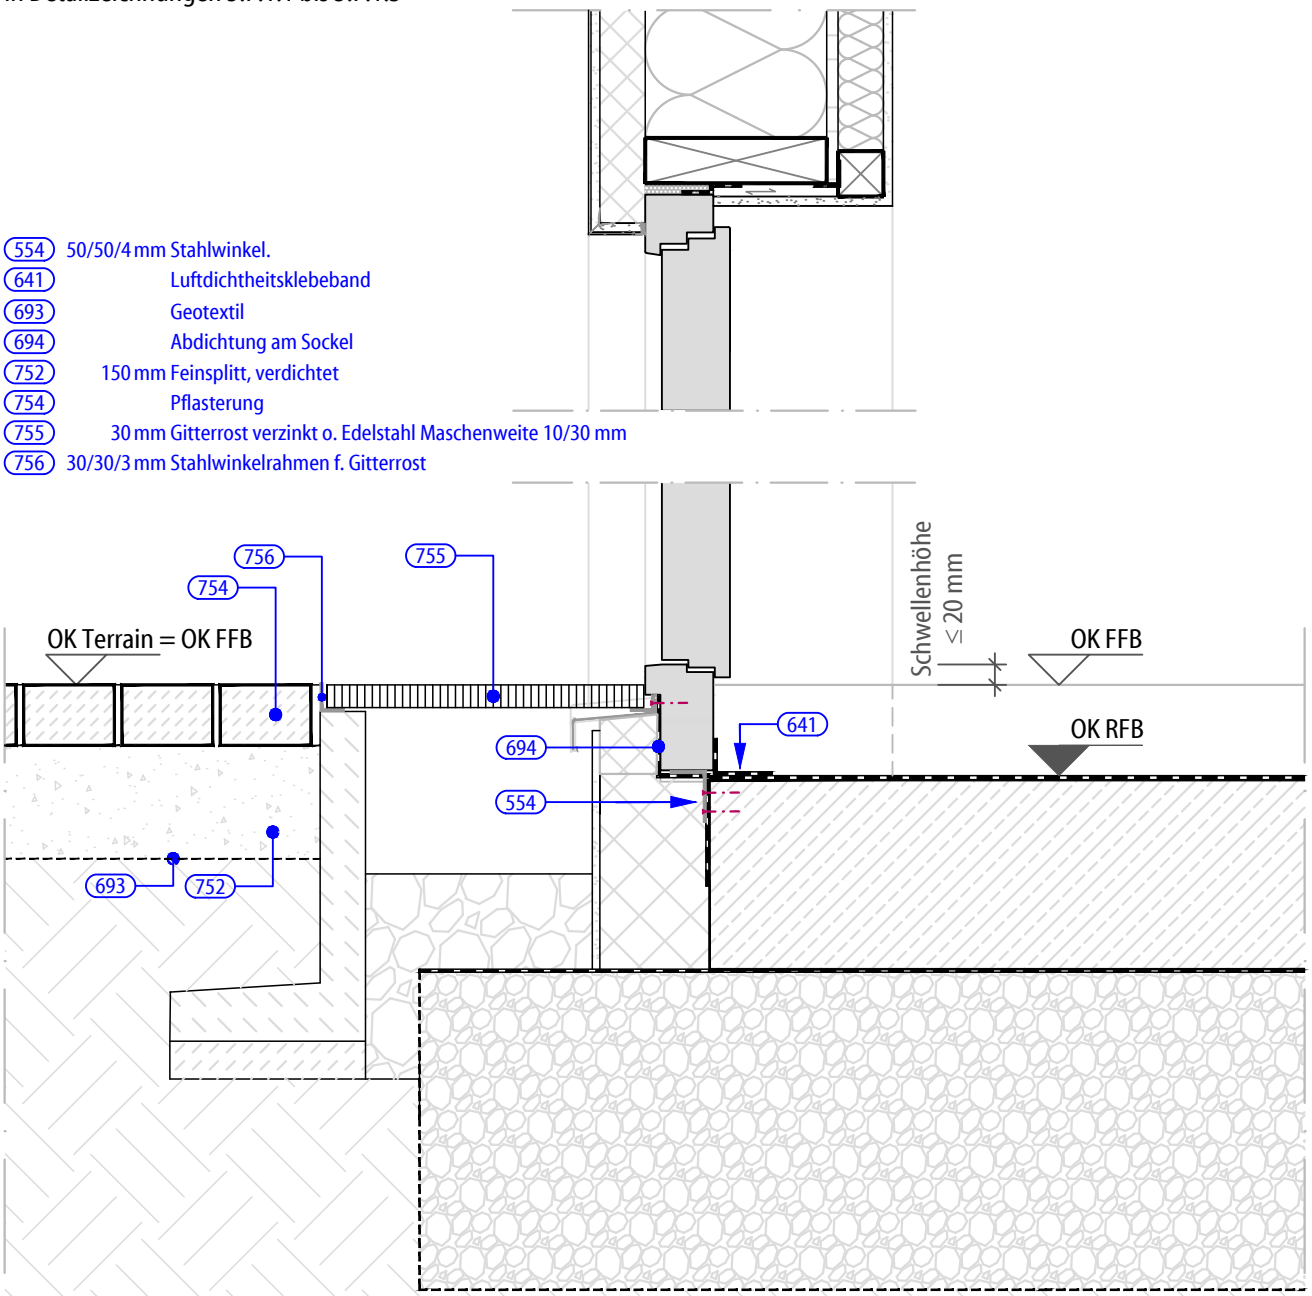

554 50/50/4 mm Stahlwinkel.
641 Luftdichtheitsklebeband
693 Geotextil
694 Abdichtung am Sockel
752 150 mm Feinsplitt, verdichtet
754 Pflasterung
755 30 mm Gitterrost verzinkt o. Edelstahl Maschenweite 10/30 mm
756 30/30/3 mm Stahlwinkelrahmen f. Gitterrost